⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
●ＬＥＤランプはガラス製です。取扱いに注意してください。
破損によるケガの原因となります。

注）起動方式毎の適合ランプ・光束等注意事項は、別紙起動方式の承認図（ＬＸ－ＫＧ）をご参照ください。
他の適合ランプご使用時の特性値は取扱説明書をご参照ください。

Ｌ形ピン LED

	電圧	100V	200V	242V
LY9 (LDL40S/27)	電流	0.53A	0.26A	0.22A
	電力	53W	52W	52W
LP9 (LDL40S/19)	電流	0.42A	0.21A	0.17A
	電力	42W	41W	41W
LH9 (LDL40S/33)	電流	0.73A	0.36A	0.30A
	電力	73W	71W	71W
LE9 (LDL40S/33)	電流	0.73A	0.36A	0.30A
	電力	73W	71W	71W

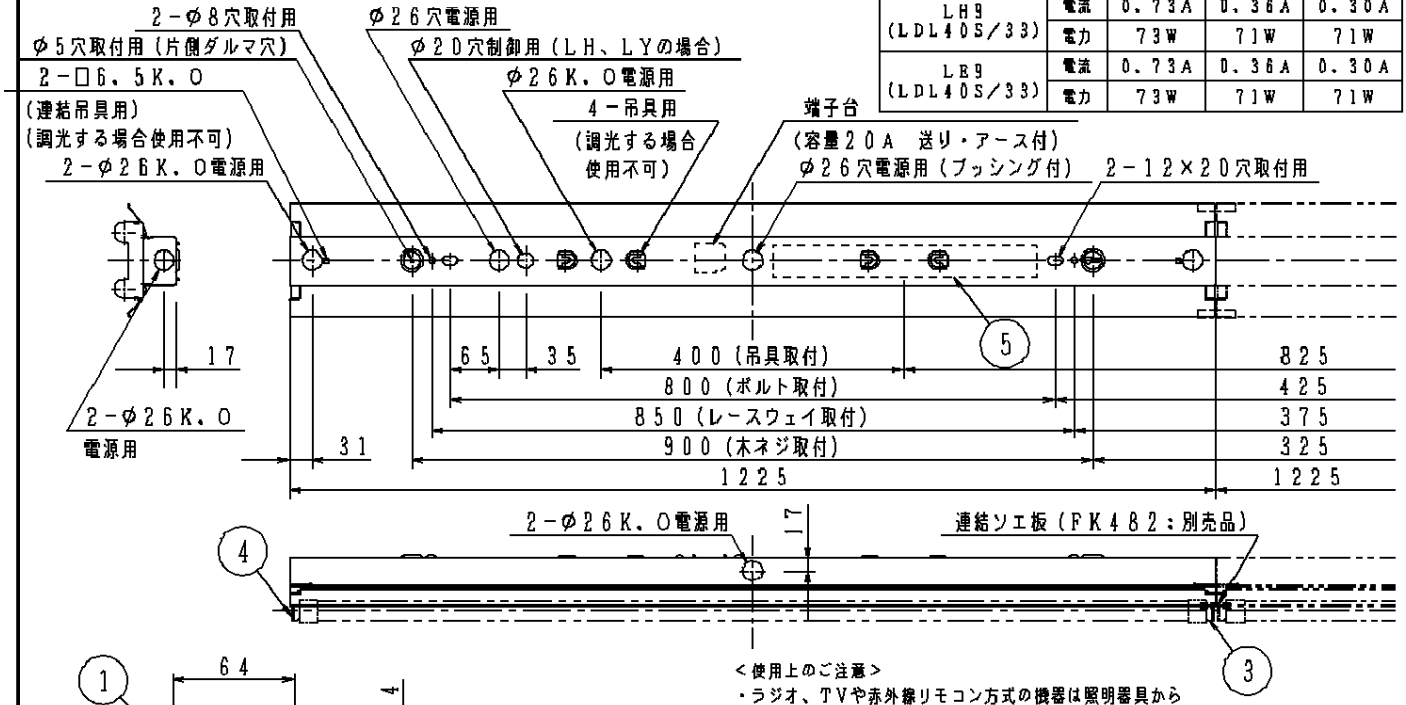

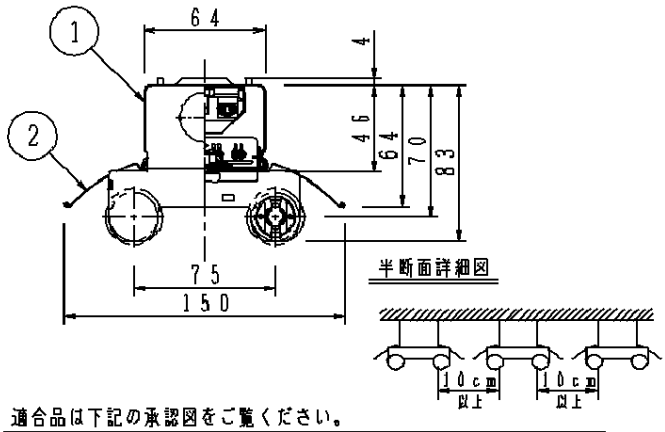

＜使用上のご注意＞
・ラジオ、ＴＶや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
・密集取り付けしないでください。過熱による故障の原因となります。
・スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側（電圧側）にお取り付けください。
（接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。）
・ＬＥＤ素子にはバラツキがあるため、同じ品番のランプでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
・ソケットには、給電側と接地側（ソケットに▽表示）がありますので、ランプ取付けの際には、方向性にご注意ください。
詳しくは、取扱説明書および器具に貼り付けられているラベルをご参照ください。
・パナソニック製ＬＥＤランプを使用してください。
パナソニック製ＬＥＤランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製ＬＥＤランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
・適合コントロールをご使用の場合
・適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。予めご了承ください。
・詳細は起動方式の承認図（ＬＸ－ＫＧ）をご覧ください。
・起動方式により適合ランプが異なります。器具に指定されたランプをご使用ください。異なる組合せでご使用された場合、不点やチラツキ、故障の原因となります。

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
ガ　ー　ド	FK41534
吊　　具	＜パイプ型＞ ツリグＸＦＰ５００ＷＷ・ツリグＸＦＰ５００ＦＷ ツリグＸＦＰ７５０ＷＷ・ツリグＸＦＰ７５０ＦＷ ツリグＸＦＰ１０１ＷＷ・ツリグＸＦＰ１０１ＦＷ ＜チェン型＞ ツリグＸＦＣ５００ＷＷ・ツリグＸＦＣ５００ＦＷ ツリグＸＦＣ１０１ＷＷ・ツリグＸＦＣ１０１ＦＷ （注）調光機能をご使用になる場合（信号線を引き込む場合）は、吊具アダプタが必要です。
吊具アダプタ	FK41000K　加工 ＜パイプ型＞　図番：FK41000K12－Q＊ ＜チェン型＞　図番：FK41000K13－Q＊
キャノピースイッチ	

別表

起動方式	適合ランプ（Ｗ・数）
ＬＥ	ＬＤＬ４０Ｓ／３３（３３×２）、ＬＤＬ４０Ｓ／２７（２７×２） ＬＤＬ４０Ｓ／２５（２５×２）、ＬＤＬ４０Ｓ／２３（２３×２） ＬＤＬ４０Ｓ／２２（２２×２）、ＬＤＬ４０Ｓ／１９（１９×２） ＬＤＬ４０Ｓ／１３（１３×２）
ＬＨ	ＬＤＬ４０Ｓ／３３（３３×２）、ＬＤＬ４０Ｓ／２７（２７×２） ＬＤＬ４０Ｓ／２５（２５×２）
ＬＰ	ＬＤＬ４０Ｓ／１９（１９×２）、ＬＤＬ４０Ｓ／１３（１３×２）
ＬＹ	ＬＤＬ４０Ｓ／２７（２７×２）、ＬＤＬ４０Ｓ／２５（２５×２）

ホワイト　マンセル　2．9GY9．6／0．2

		部番	部品名	材質・素材厚	備考	
適合ランプ	別表参照	5	電　源			品番
Ｗ・数	別表参照	4	接地側ソケット	ポリプロピレン	ＮＺ０２０９	ＮＮＦ４２２１９Ｊ
器具質量	２．５ｋｇ	3	給電側ソケット	ポリブチレンテレフタレート	ＮＺ０２０８	
特記事項		2	反　射　笠	鋼板（ｔ０．３５）	高反射白色粉体塗装	下　解
		1	本　　体	鋼板（ｔ０．３５）	高反射白色粉体塗装	村　良

F90

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ－４）

ＮＮＦ４２２１９Ｊ－Ｋ

パナソニック株式会社